| Brg | "W" |
|---|---|
| SE 1 | 2'-0" |
| SE 2 | 2'-2" |
| SE 3 | 2'-4" |
| SE 4 | 2'-6" |
| SE 5 | 2'-10" |
| SE 6 | 3'-0" |
| SE 7 | 3'-4" |

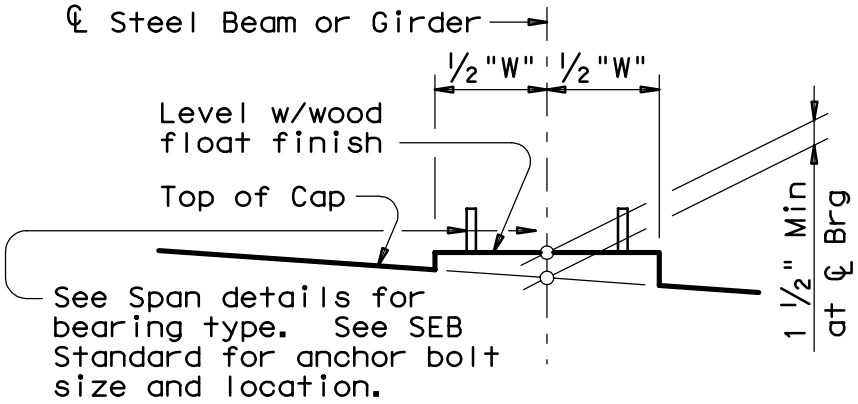


## BEARING SEAT DETAIL

(Bearing surface shall be clean and free of all loose material before placing bearing pad.)

Fig. 6-11